INCOTELOGY GmbH
Sachsstrasse 18, 50259 Pulheim, Germania
Tel. +49 2234 9882370
E-Mail: geosynthetics@incotelogy.com
Pagina iniziale: www.incotelogy.de
iXperial negozio online: https.//ixperial.de/it

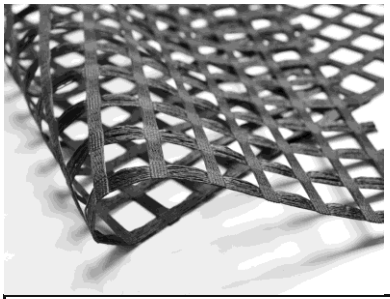

Descrizione del prodotto

Geogriglia flessibile in poliestere biassiale

40/40 kN/m con rivestimento polimerico

Tipo di prodotto	Geogriglia rigida, a basso scorrimento, dimensionalmente stabile, flessibile senza allungamento strutturale
Informazioni sulla materia prima utilizzata, frazioni di massa - *Catena* - *Sparo* Tipo di strato protettivo Tipo di fibra - *Catena* - *Sparo*	 100% Filato di poliestere ad alto modulo 100% Filato di poliestere ad alto modulo Rivestimento protettivo in polimero Multifilamento Multifilamento
Colore	nero
Impatto ambientale	irreprensibile
Caratteristiche del prodotto	vedi scheda tecnica

INCOTELOGY GmbH
Sachsstrasse 18, 50259 Pulheim, Germania
Tel. +49 2234 9882370
E-Mail: geosynthetics@incotelogy.com
Pagina iniziale: www.incotelogy.de
iXperial negozio online: https.//ixperial.de/it

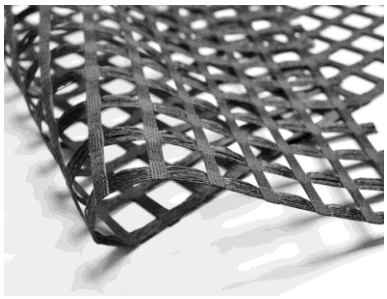

Scheda tecnica del prodotto

Geogriglia flessibile in poliestere biassiale

40/40 kN/m con rivestimento polimerico

1	Grammatura base *DIN EN ISO 9864*	g/m²	≈ 180
2	Resistenza alla trazione *DIN EN ISO 10319* *MD* *CMD*	kN/m	 ≥ 40 ≥ 40
3	Allungamento alla forza nominale *DIN EN ISO 10319* *MD* *CMD*	%	 ≤ 10 ≤ 10
4	Allungamento con un carico di 30 KN *DIN EN ISO 10319* *MD/CMD*	%	≤ 7/ ≤ 7
5	Allungamento delle costruzioni, MD/CMD	%	0/0
6	Dimensione delle maglie	mm	25x25
7	Agenti atmosferici *DIN EN 12224*	2 settimane di soggiorno libero	
8	Costanza *DIN EN 13249ff, B*	Resistente per almeno 100 anni in applicazioni naturali al suolo con pH ≤ 9 ≤ 4 e temperature del suolo ≤ 25 °C	
9	Dimensioni standard del rotolo (larghezza x lunghezza). Altre larghezze e lunghezze dei rotoli su richiesta.	m x m	5 x 100

*Altre larghezze e lunghezze dei rotoli su richiesta.