

INCOTELOGY GmbH


Sachsstrasse 18, 50259 Pulheim, Duitsland

Telefoon: +49 2234 9882370

E-mailadres: geosynthetics@incotelogy.com

Website: www.incotelogy.de

iXperial Online-Shop: <https://ixperial.de/nl>

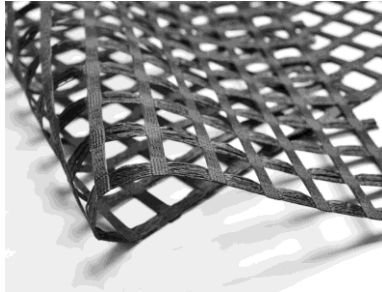

Product

Flexibele biaxiale polyester geogrid


40/40 kN/m 25x25 mm

met polymeercoating

Product	Vormvast, flexibel geogrid zonder structurele rek
Informatie over de gebruikte grondstof, massafracties - <i>Ketting</i> - <i>Schot</i> Type bescherm laag Soort vezel - <i>Ketting</i> - <i>Schot</i>	Garen van 100% polyester met hoge modulus Garen van 100% polyester met hoge modulus Beschermd polymeercoating Multifilament Multifilament
Kleur	zwart
Impact op het milieu	onschadelijk
Product	Zie gegevensblad

INCOTELOGY GmbH

Sachsstrasse 18, 50259 Pulheim, Duitsland
Telefoon: +49 2234 9882370
E-mailadres: geosynthetics@incotelogy.com
Website: www.incotelogy.de
iXperial Online-Shop: <https://ixperial.de/nl>

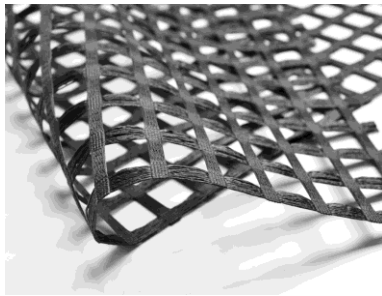

Productgegevensblad

Flexibele biaxiale polyester geogrid

40/40 kN/m 25x25 mm

met polymeercoating

1	Basis gewicht <i>DIN EN ISO 9864</i>	g/m ²	≈ 170
2	Treksterkte <i>DIN EN ISO 10319</i> MD CMD	kN/m	≥ 40 ≥ 40
3	Rek bij nominale kracht <i>DIN EN ISO 10319</i> MD CMD	%	≤ 10 ≤ 10
4	Rek bij een belasting van 30 kN <i>DIN EN ISO 10319</i> MD/CMD	%	≤ 7 / ≤ 7
5	Rek van de constructie, MD/CMD	%	0/0
6	Standaard maaswijdte	Mm	25x25
7	Bestand tegen weersinvloeden <i>DIN EN 12224</i>	2 weken blootgesteld	
8	Standvastigheid <i>DIN EN 13249ff, B</i>	Minimaal 100 jaar bestand in natuurlijke bodemtoepassingen met pH ≤ 9 ≤ 4 en bodemtemperaturen ≤ 25 °C	
9	Standaard rolformaat (breedte x lengte). Andere rolbreedtes en lengtes op aanvraag.	m x m	5 x 100 stuks